AXIS COMMUNICATIONS

製品カタログ

AXIS Q1755/-E ネットワークカメラ

ズーム機能とオートフォーカス機能を搭載したHTDVネットワークカメラ



> HDTV 画質

> パン/チルトヘッドによるズーム、オートフォーカス

> Power over Ethernet

> ゲートキーパー機能

> 極寒温度管理機能搭載のアウトドアレディモデル

屋内用 AXIS Q1755 、アウトドアレディモデル AXIS Q1755-E は、高度な識別機能が求められるエリアを監視するためのデイナイト機能搭載 HDTV カメラです。AXIS Q1755/-Eは、カジノ、パスポート管理、空港、鉄道の駅や周辺監視などに最適です。

AXIS Q1755/-Eネットワークカメラは、解像度、色忠実度、16:9フォーマット、フルフレームレートに関するSMPTE 274M および 296M 規格に適合した 、HDTV 1080i /720p を提供します。H.264 および Motion JPEG ストリームを個別に設定し、複数のストリームを同時に伝送することができます。H.264 は、画質を損なうことなく帯域幅とストレージ容量を最適化することができます。

AXIS Q1755/-E は、10 倍光学ズーム、12 倍デジタルズーム、オートフォーカス機能を搭載しています。これにより、瞬時にお望みの視野と最適な焦点を設定することができます。さらに、オプションのパン/チルトモーターを使用すれば、パン/チルト機能を利用することが可能です。

PoE（ IEEE 802.3af ）により、設置作業が容易になり、電源ケーブルは必要ありません。また、ローカルで記録を保存するために SD/SDHC メモリーカードスロットを搭載しています。

AXIS Q1755/-Eは、ビデオ動体検知、音声検知、いたずら警告、ゲートキーパー機能を提供しています。これにより、撮影範囲に動きが生じた場合に自動的にズームインし、事前に設定した時間が経過した後にズームアウトすることができます。

IP66 対応のアウトドアレディモデル、AXIS Q1755-Eは 、PoE またはHigh PoE を使用し、 -40 ºC～45 ºCの温度で動作します。また、停電後でも、超低温下で電源を入れることができる、Axisのユニークな極寒温度管理機能を搭載しています。











42738/JA/R5/1210

技術仕様 – AXIS Q1755/-E ネットワークカメラ

カメラ

モデル: 屋内用	**AXIS Q1755**
モデル: 屋外用	**AXIS Q1755-E**
撮像素子	1/3" プログレッシブスキャン CMOS 2 メガピクセル
レンズ	焦点距離 5.1 ～ 51mm、F1.8 ～ 2.1、オートフォーカス、自動デイナイト 水平画角: 48.1° ～ 5.1° オプションレンズアダプター用 M37x0.75 取り付けネジ径
最低照度	カラー: 2 ルクス (30 IRE、F1.8) 白黒: 0.2 ルクス (30 IRE、F1.8)
シャッタースピード	1/10000 ～ 1/2 秒
ズーム	120 倍 (10 倍光学 x 12 倍デジタル)

ビデオ

ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG
解像度	HDTV 1080i 1920x1080、HDTV 720p 1280x720 設置作業用に標準 NTSC/PAL 信号も出力可
フレームレート (H.264/ Motion JPEG)	すべての解像度で 30 フレーム/秒
ビデオストリーミング	個別設定可能な H.264、Motion JPEG マルチストリーム フレームレートと帯域が制御可能 VBR/CBR H.264
画像の設定	圧縮レベル、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロール、逆光補正、回転 Corridor Format™を含む、ミラーリング、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク

音声

音声ストリーミング	双方向
音声圧縮	AAC LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz ビットレートを設定可能
音声入出力	内蔵マイクロフォン、外部マイクロフォンまたはライン入力、ライン出力

ネットワーク

セキュリティ	パスワード保護、IP アドレスフィルタリング、HTTPS 暗号化*、IEEE 802.1X ネットワークアクセスコントロール*、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP, HTTPS*、QoS Layer 3 DiffServ、FTP, SMTP、Bonjour, UPnP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS。ワイドレンジのパンチルトヘッドに対応 (ドライバーは www.axis.comからダウンロード)

*本製品には、OpenSSL ツールキット用に OpenSSL プロジェクトで開発されたソフトウェアが含まれます(www.openssl.org)。

詳しい情報については、www.axiscom.co.jp をご覧ください。


システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース	AxisのVAPIX®、AXIS Camera Application PlatformをはじめとするソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPIを提供(www.axis.comで仕様を入手可能) ONVIF仕様に準拠 (www.onvif.orgで仕様を入手可能) ワンクリックでカメラに接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) に対応
インテリジェントビデオ	ビデオ動体検知、いたずら警告、音声検知、ゲートキーパー 、AXIS Camera Application Platform
アラームトリガー	ビデオ動体検知、いたずら警告、音声検知、温度、外部入力 、AXIS Camera Application Platform
アラームイベント	FTP、HTTP、電子メールを利用したファイルのアップロード。電子メール、HTTP、TCP によるイベント通知。外部出力の駆動。
ビデオバッファ	96MB (プリ/ポストアラーム)


一般

ケーシング	カメラ: 金属 (亜鉛) **AXIS Q1755-E:** IP66、NEMA 4Xに準拠し、IK10衝撃エネルギーに耐えるアルミニウムケース
プロセッサ/メモリー	ARTPEC-3、256MB RAM、128MB フラッシュ ROM
電源	**AXIS Q1755:** 8 ～ 20V DC 最大 11.2 W、20 ～ 24V AC 最大 17.4VA、Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 3 **AXIS Q1755-E:** Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Class 3 または High Power over Ethernet (High PoE)
コネクタ	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE、電源用ターミナルブロック 入力または出力に設定可能な 2 つの I/O 用ターミナルブロック 3.5mm マイクロフォン/ラインイン、3.5mm ラインアウト RS-422/RS-485 ビデオ出力: 3x RCA Y/Pb/Pr (HD)、1x RCA Composite (SD)
ローカルストレージ	SD/SDHC メモリーカードスロット (メモリーカードは付属していません)
動作環境	**AXIS Q1755:** 温度0 ºC ～ 45 ºC、湿度 20 ～ 80% RH (結露不可) **AXIS Q1755-E:** -30 ºC ～ 45 ºC (PoE 使用時)、-40 ºC ～ 45 ºC (High PoE 使用時) Arctic Temperature Control 機能により、High PoE 使用時に -40 ºC で製品の起動が可能
認可	EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 60950-1、FCC Part 15 Subpart B Class B、VCCI Class B、ITE、C-tick AS/NZS CISPR 22、ICES-003 Class B **AXIS Q1755:** EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 **AXIS Q1755-E:** IEC 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、60950-22 IEC 62262 IK10、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27
重量	**AXIS Q1755:** 1.0kg、**AXIS Q1755-E:** 3.5kg
付属品	取り付けキット、コネクタキット、インストールガイド、CD (インストールツール、録画ソフトウェアおよびユーザーズマニュアル収録)、Windows デコーダー 1 ユーザーライセンス **AXIS Q1755-E:** 壁面取付ブラケット、サンシールド、ケーブルグランド
オプションアクセサリー	壁面取付ブラケット用アクセサリー、AXIS PoE Midspan 1-port、AXIS T8123 High PoE Midspan 1-port、AXIS T8414 インストレーションディスプレイ、AXIS Camera Station および Axis のアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア

寸法: AXIS Q1755 ネットワーク カメラ

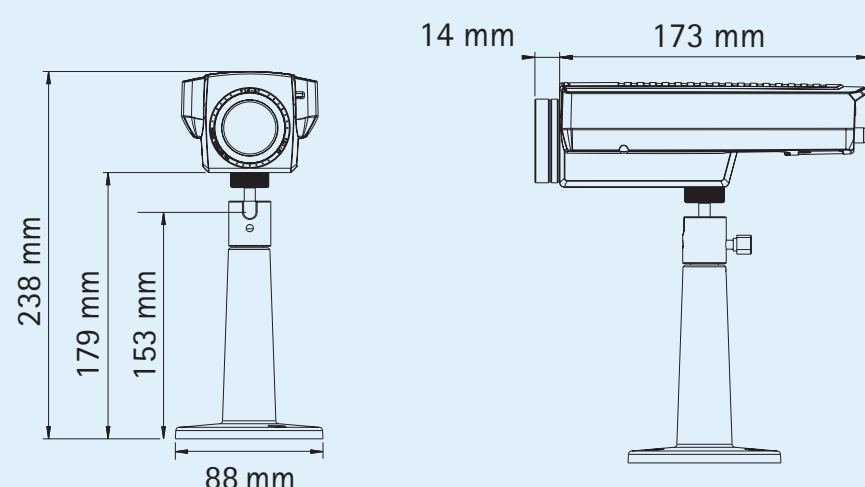

寸法: AXIS Q1755-E ネットワークカメラおよび内部ケーブルチャンネル付き壁面取付ブラケット

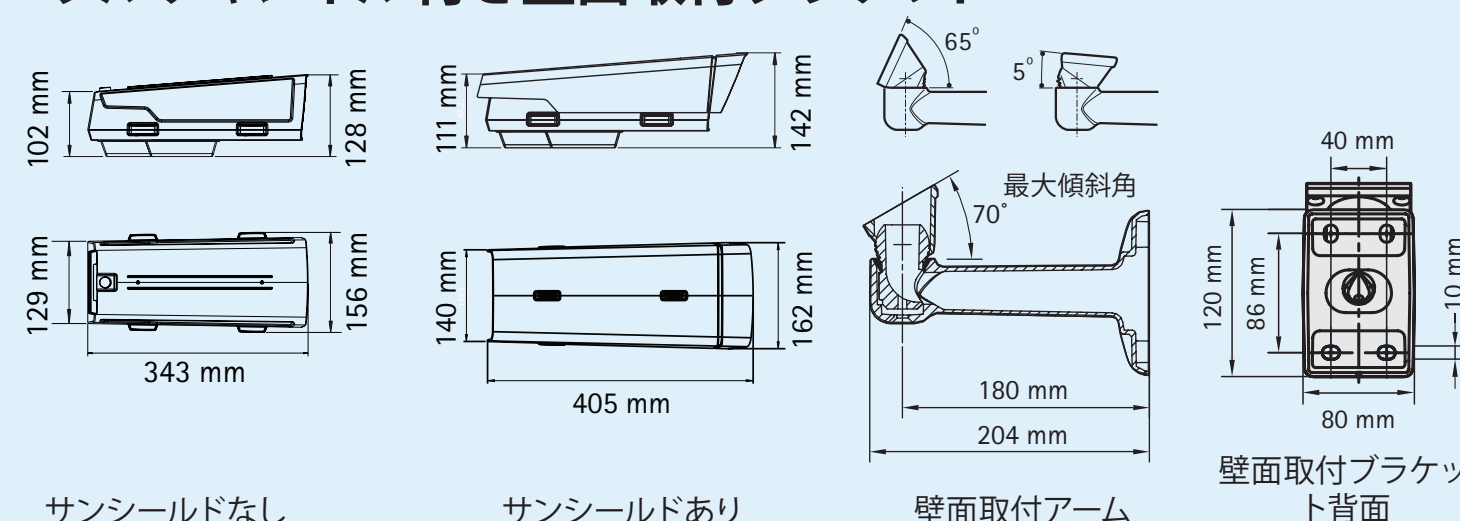

サンシールドなし　サンシールドあり　壁面取付アーム　壁面取付ブラケット背面

アクシスコミュニケーションズ株式会社

AXIS COMMUNICATIONS